

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ КВАДРО



Габариты (ШхГхВ) мм: 395х395х1790

Мебель изготовлена ООО «ЛеСетРус» в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014.

Декларация о соответствии:

№ ЕАЭС № RU Д-RU.OM02.B.33713

Изготовлено: ООО "ЛеСет Рус" Россия, 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д.2

Производитель:

ООО «Лесет Рус»

141090, Московская область, г. Королев

мкр. Юбилейный ул. Маяковского, д. 2

+7 (495) 646-12-34, (495) 646-09-10

Срок службы: 5 лет.

Гарантия: 12 мес.

СБОРКА ВЕШАЛКИ

Перед началом сборки проверить комплект поставки вешалки.

Перед сборкой снять защитную пленку со стоек и основания (верхнего).


1. СБОРКА ВЕРХУШКИ

1.1. Перед креплением крючков наклеить скотч двухсторонний на верхнюю стойку: 1 полоску отступив 10 мм от колпачка, вторую на 100 мм ниже первой. Снять защитную пленку со скотча. Ширина полоски соответствует ширине крючка в месте охвата стойки. Поэтому при правильной установке крючка, липкой полоски не должно быть видно.

Для удобства монтажа крючки соединяют попарно с одной стороны винтом и гайкой, при этом гайку наживляют, но не закручивают. После ориентирования соответствующей пары крючков на стойке наживляют вторую пару винт-гайка, и затягивают обе специальным ключом, поставляемым в комплекте с изделием.


На выступающие концы винтов накручивают колпачковые гайки и затягивают ключом.

1.2. Верхняя стойка с крючками в сборе



4. СТОЙКА

Одеть стойку верхнюю, совместив швы, до упора в декоративные кольца.

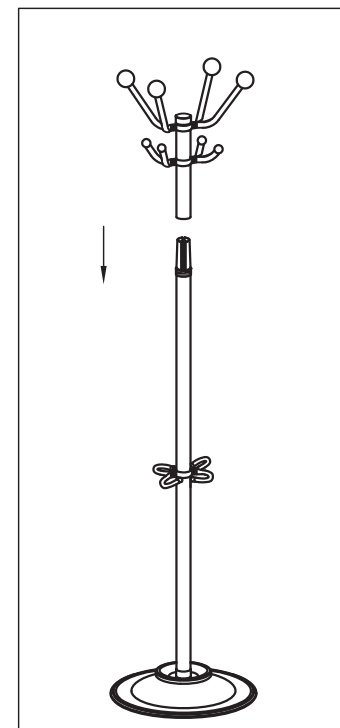

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ

ОСНОВАНИЕ - 1 шт
(крашеное)



КРЮЧОК
ЗОНТИЧНИЦЫ - 2 шт




КОЛЬЦО
ЗОНТИЧНИЦЫ - 1 шт



ОСНОВАНИЕ - 1 шт
(верхнее в пленке)




КРЮЧОК - 2 шт



КРЮЧОК - 2 шт



для крепления
крючков зонтичницы
и верхушки гайка - 6 шт




для крепления
крючков зонтичницы и верхушки
ВИНТ - 6 шт



для крепления
крючков зонтичницы и
верхушки
гайка колпачковая - 6 шт




СТОЙКА
ВЕРХНЯЯ - 1 шт



СТОЙКА
СРЕДНЯЯ - 1 шт



СТОЙКА НИЖНЯЯ - 1 шт
Со стойки нижней
отвернуть гайку и снять
шайбу.

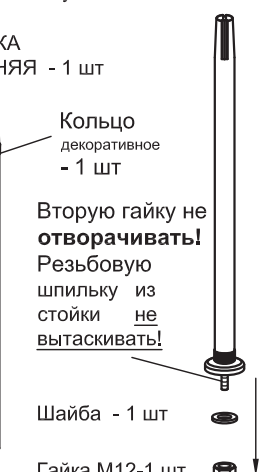

Кольцо
декоративное
- 1 шт

Вторую гайку не
отворачивать!
Резьбовую
шпильку из
стойки не
вытаскивать!

Шайба - 1 шт

Гайка M12-1 шт

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

КЛЮЧ специальный - 1 шт


КЛЮЧ специальный - 1 шт



Скотч двухсторонний -2 полосы

2. СБОРКА ОСНОВАНИЯ

Затянуть гайку с помощью
ключа специального.



3. ЗОНТИЧНИЦА

Соединить стойки - нижнюю и
среднюю, совместив швы, до
упора. Крючки зонтичницы
соединить с помощью винта и
гайки.

