


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



1. Изделие эксплуатировать в сухом, отапливаемом помещении.
2. Мебель должна быть защищена от прямых солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделия и может измениться цвет поверхности.
3. Не ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Не допускается длительный контакт влажных предметов с изделием.
Допускается протирка изделия влажной салфеткой с последующим вытиранием насухо.
5. Установку изделия производить на ровном полу.
6. Ножки прибивать ближе к углам боковых и задних щитов.
7. Сборку изделий производить бригадой не менее двух человек.
8. При высоте потолков менее трёх метров сборку изделия высотой более двух метров двадцати сантиметров производить в вертикальном положении, в непосредственной близости от места его постоянной установки.
9. Перед креплением задних стенок и низа ящика, необходимо обеспечить прямоугольность изделия замеряя диагонали (рис.1).
10. Установку петель на дверь производить в следующем порядке:
 - вставить чашки петель в отверстия дверей так, чтобы металлические прямые края петель были параллельны вертикальному краю двери;
 - произвести "наколку" ДСП шилом на глубину 5...7мм;
 - закрепить каждую петлю двумя шурупами.
11. Регулировку двери производить с помощью винтов в петлях и ответных планках, добиваясь равномерного прилегания двери к изделию, одинаковых зазоров, а также открывания и закрывания двери без заеданий. (рис.2)

рис.1



$$A = B$$

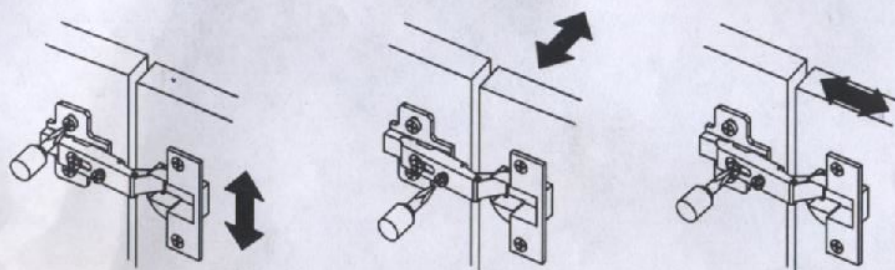


рис.2


Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя




Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!

ПАСПОРТ

Тумба под TV "Ларго 1,4" МДФ

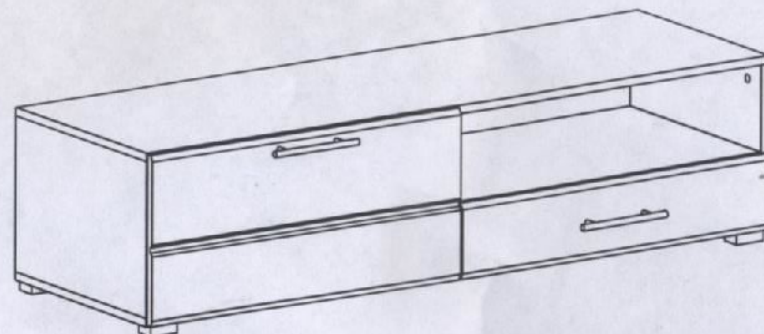

(Ш)1400x(В)350x(Г)460



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдения транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение деталей (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия - 7 лет;


Срок гарантии - 1 год со дня продажи набора;

Дата выпуска "___" _____ 202__ г.

Дата выпуска "___" _____ 202__ г.

ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

Схема сборки тумбы под TV "Ларго 1,4"

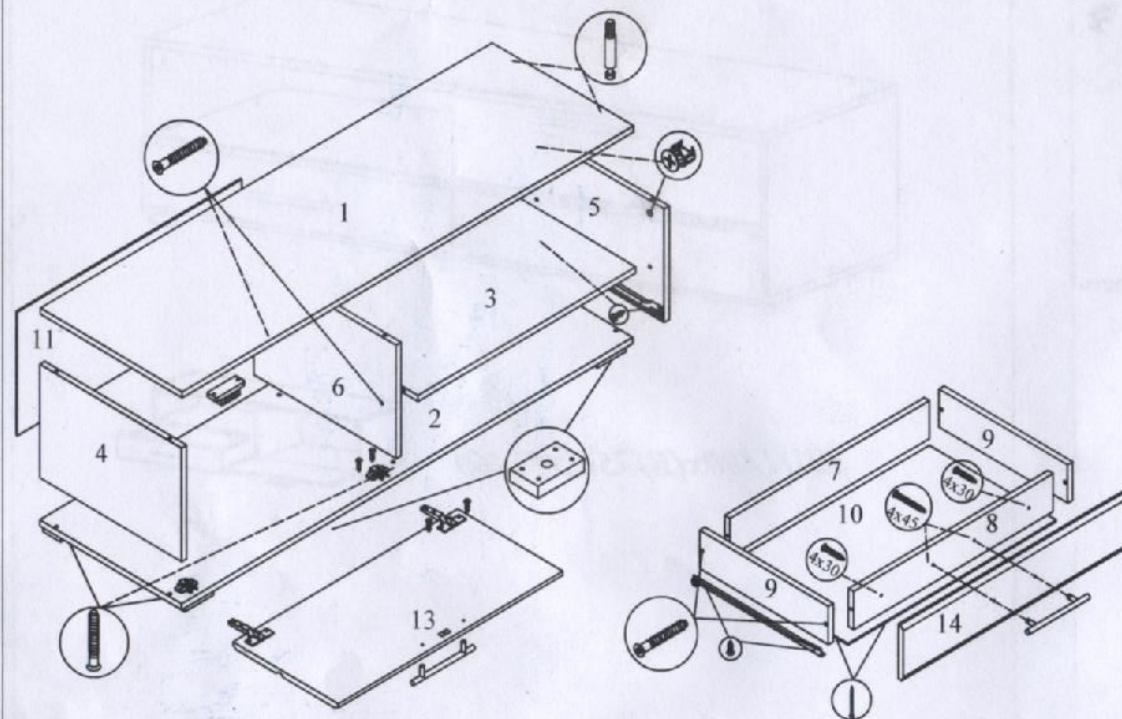

1. Крепить планки петель к детали 2 с помощью шурупов 4x16.
2. Крепить направляющие к деталям 5 и 6 с помощью шурупов 4x16.
3. Крепить к детали 2 детали 4, 5 и 6 с помощью евровинтов.
4. Крепить к деталям 5 и 6 деталь 3 с помощью евровинтов.
5. Ввернуть ввинчиваемые дюбели в деталь 1.
6. Крепить к деталям 4, 5 и 6 деталь 1 с помощью эксцентриковых стяжек.
7. Прибить гвоздями детали 11 и 12 к деталям 1, 2, 3, 4, 5 и 6, предварительно обеспечив прямоугольность каркаса тумбы (диагонали должны быть равны рис. 1).
8. Крепить к детали 2 опоры с помощью шурупов 4x16. Места крепления показаны на рис. 2.
9. Крепить петли к детали 13 с помощью шурупов 4x16.
10. Крепить ручку к детали 13 с помощью шурупов 4x25 из комплекта ручки.
11. Навесить деталь 13 на деталь 2.
12. Произвести регулировку детали 13 с помощью винтов в петлях и планках.
13. Крепить магнит к детали 1.
14. Установить собранный ящик.
15. Установить заглушки на эксцентрики и видимые евровинты.

Обозначение деталей, габариты, количество
согласно схемы сборки

1	Крыша тумбы	1400x440	1
2	Дно тумбы	1400x440	1
3	Вязка тумбы	676x440	1
4	Боковина тумбы левая	440x298	1
5	Боковина тумбы правая	440x298	1
6	Перегородка тумбы	440x298	1
7	Щит ящика задний	618x100	1
8	Щит ящика передний	618x100	1
9	Боковина ящика	400x100	2
10	Дно ящика ЛДВП	396x646	1
11	Стенка задняя ЛДВП	698x325	1
12	Стенка задняя ЛДВП	698x144	1
13	Фасад тумбы	696x326	1
14	Фасад ящика	696x144	1

Комплект фурнитуры для сборки тумбы

	Евровинт	14
	Евро заглушка	4
	Еврокляч	1
	Ввинчиваемый дюбель для эксц.	6
	Эксцентриковая стяжка	6
	Заглушка для эксцентрика	6
	Опора	4
	Гвоздь	50
	Ответная планка петли	2
	Петля накладная	2
	Шуруп 4x16	62
	Ручка 128мм +2 шурупа 4x25	2
	Комплект магнита	1
	Шуруп 4x30	2
	Шуруп 4x45	2
	Комплект роликовых направляющих L=400мм	1

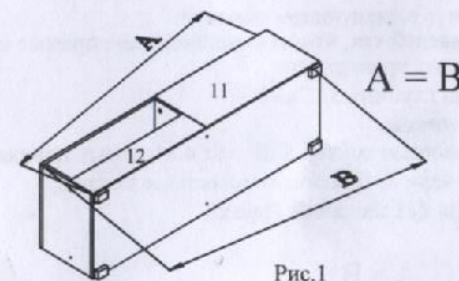


Рис.1

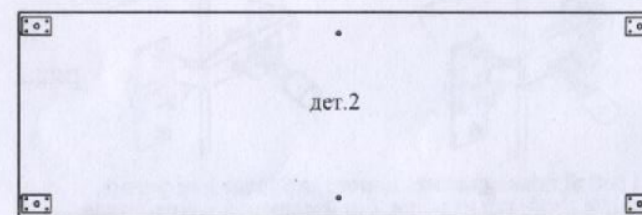


Рис.2