

Светодиодный накладной светильник

1.4. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

Для замены и обслуживания светильника, отключайте электропитание!

2.7. Светильник нельзя диммировать!

При подключении светильников последовательно общая мощность цепи не должна превышать 120W

3.2. Крепежные элементы - 1 уп.

3.4. Паспорт светильника - 1 шт.

4. Технические характеристики


Модель	Напряжение питания	Потребл. мощность	Температура свечения	Световой поток	Степень защиты	Габаритный размер
ES-CAB-300	AC180-264V / 50-60Hz	4W	6000K	360 lm	IP20	313x22x30 мм
ES-CAB-600	AC180-264V / 50-60Hz	8W	6000K	720 lm	IP20	543x22x30 мм
ES-CAB-900	AC180-264V / 50-60Hz	10W	6000K	900 lm	IP20	873x22x30 мм
ES-CAB-1200	AC180-264V / 50-60Hz	14W	6000K	1260 lm	IP20	1173x22x30 мм

5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.


6.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7. Установка

- 7.1. Перед установкой светильника проверьте его работоспособность.
- 7.2. Выберите место для установки.
- 7.3. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).
- 7.4. Зафиксируйте крепежные элементы в выбранном месте с помощью саморезов. ①
- 7.5. Установите светильник в крепежные элементы. ②
- 7.5. Подключите светильник к сети. ③

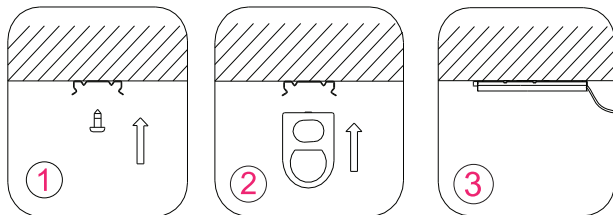

Светильники ES-CAB легко соединяются
в цепь без помощи соединительных кабелей!



8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Производитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD г. Чангша,
район Фужун, ул. Чечжан Вэйлу,
мкр-н Вансян Синтян, д.5, 1607
Сделано в Китае

