

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатчи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя




www.atlantmebel.com

Тумбы прикроватные «NEXT 67» пр. НМ.БИ.08.22.00.00.00.00

404 x 414 x 460
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

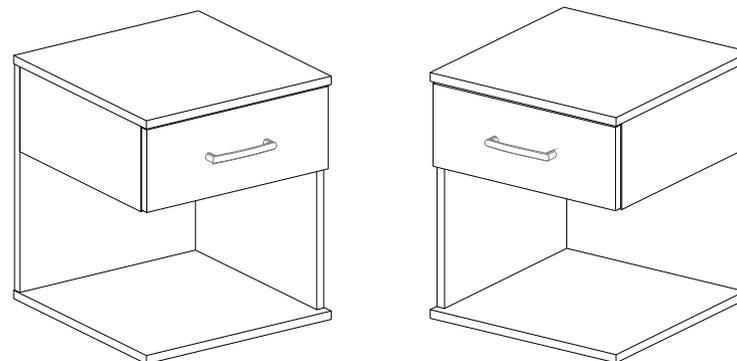

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**



мебель
точно подойдет

№	Элемент	Длина мм	Ширина мм	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Крышка	404	414	1	1	Гвоздь (2x20)		20
2	Дно	404	414	1	2	Заглушка (для евроинта)		4
3	Задняя стенка	428	400	1	3	Евроинт (7x50)		8
4	Боковина левая	428	378	1	4	Шток эксцентрика		8
5	Боковина правая	162	378	1	5	Эксцентрик		8
6	Полка	368	378	1	6	Роликовые направляющие (350)		1
7	Боковина ящика	350	110	2	7	Опора (H-019 020)		4
8	Стенка ящика передняя	310	110	1	8	Ручка		1
9	Стенка ящика задняя	310	110	1	9	Шурупы (3,5x16)		8
10	Фасад	156	396	1	10	Шурупы (4x30)		24
11	Дно ящика	346	338	1	11	Ключ для евроинта		1
					12	Шуруп 4x25		4

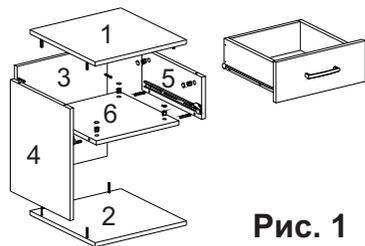


Рис. 1




Рис. 3



Рис. 4




Рис. 2

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия.

На боковины № 4 и № 5 установить согласно отверстиям ответные планки роликовых направляющих [6] и зафиксировать их шурупами 3,5x16 [9].

Полку № 6 соединить с боковинами № 4 и № 5 с помощью эксцентриковой стяжки [4, 5] согласно Рис.3. Заднюю стенку № 3 закрепить при помощи евроинтов [3] с боковинами № 4 и № 5 согласно Рис.4.

На дно № 2 установить опоры [7] и закрепить шурупами 4x30 [10]. Затем соединить с боковиной № 4 и задней стенкой № 3 при помощи евроинтов [3].

Крышку № 1 установить и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки [4, 5] с боковинами № 4 и № 5.

Установить собранный ящик в проем и установить заглушки видимых евроинтов.

Сборка ящиков.

Соединить боковины ящика № 7 и стенки ящика № 8, 9 с помощью шурупов 4x30 [10] (см. Рис. 2). Соединить фасад ящика № 10 со стенкой ящика № 8 согласно отверстиям при помощи шурупов 4x25 [12]. Закрепить дно № 11 к стенкам ящиков при помощи гвоздей [1]. Роликовые направляющие [6] закрепить к боковым стенкам ящика № 7 при помощи шурупов 3,5x16 [9]. Закрепить ручку [8] шурупами 4x30 [10].

Модули коллекции "NEXT"

NEXT 1	NEXT 2	NEXT 3	NEXT 5	NEXT 25
400 x 540 x 2272	800 x 540 x 2272	1200 x 540 x 2272	852 x 852 x 2272	726 x 726 x 2272
NEXT 6	NEXT 21	NEXT 21-1	NEXT 25	
300 x 540 x 2272	400 x 414 x 2272	400 x 414 x 2272	726 x 726 x 2272	
NEXT 30	NEXT 22,30,21	NEXT 21-1,30, 21	NEXT 22,30, 21-1,25,26	
1800 x 414 x 2272	3000 x 414 x 2272	2600 x 414 x 2272	3726 x 414 x 2272	
NEXT 73	NEXT 73 ящик	NEXT 72	NEXT 72 ящик	
1640 x 2032 x 870	1640 x 2032 x 870	1440 x 2032 x 870	1440 x 2032 x 870	
NEXT 71	NEXT 71 ящик	NEXT 67	NEXT 40-2	
940 x 2032 x 870	940 x 2032 x 870	400 x 414 x 460	800 x 414 x 990	