

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (LED)
(LED ЖК-телевизор со встроенным
цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

v1.0

YUNO

ULX-24TCS221
ULX-24TCSW222
ULX-32TCS226
ULX-39TCS222

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

**ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.


Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года;

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 113;


ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.yuno.bbk.ru.

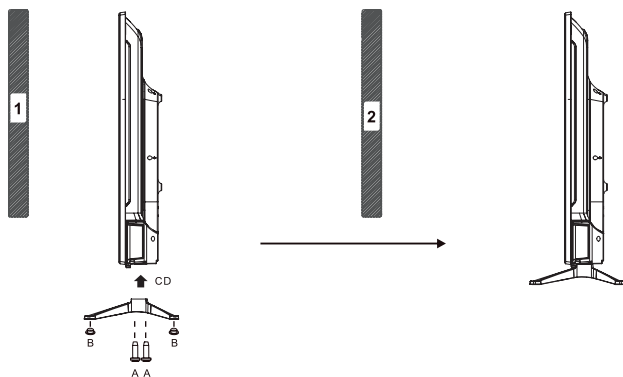


ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*


Для моделей
ULX-24TCS221 и ULX-24TCSW222

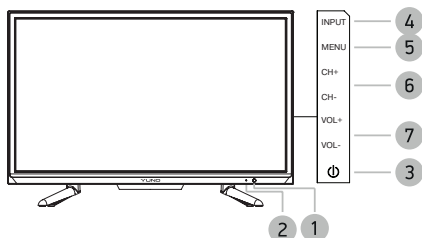

Для модели ULX-32TCS226


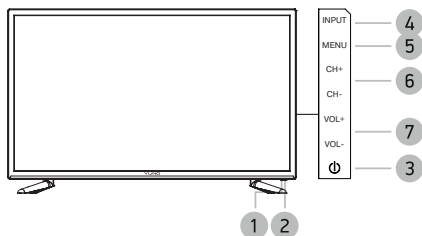


Для модели ULX-39TCS222

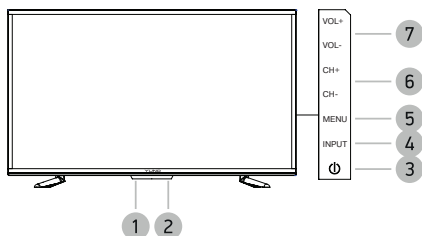

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Кнопка
- 4 Кнопка выбора источника сигнала
- 5 Кнопка вызова основного меню телевизора
- 6 Кнопки CH+/-
Переключение каналов.
- 7 Кнопки VOL+/-
Увеличение/уменьшение уровня громкости.

Для моделей
ULX-24TCS221 и ULX-24TCSW222



Для моделей
ULX-32TCS226 и ULX-39TCS222



- 8 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 9 USB-порты
- 10 Разъем YPrPb
Компонентный видеовход.
- 11 CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем
- Разъем для подключения наушников.
- 13 Разъем LAN
- 14 Аудиовидеовход AV
- 15 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 16 Разъем для подключения TV-антенны
- 17 DIGITAL AUDIO OUT
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий. Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А


Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

Метод С


При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

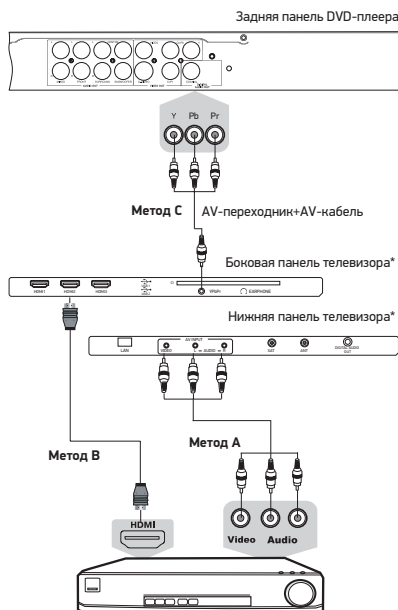

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

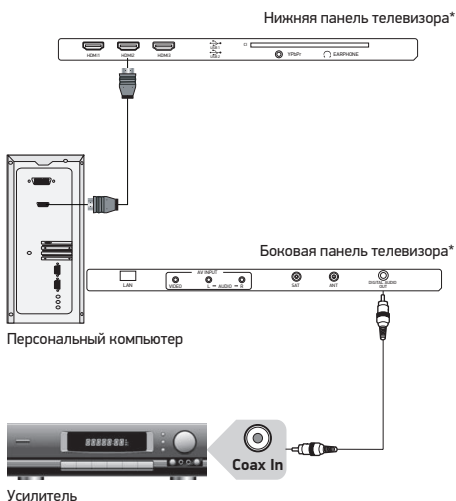

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

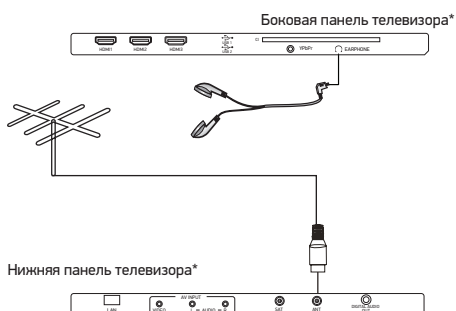

ПРИМЕЧАНИЕ

- Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми внешними устройствами после подключения.

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

Модель		ULX-24TCS221	ULX-24TCSW222
Дисплей	Диагональ (см)	60	
	Тип	TFT	
	Класс	II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон	16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	176/176	
	Максимальное разрешение	1366x768	
	Время отклика (мс)	8,5	
	Яркость (Кд/м)	210	
	Контрастность	1000:1	
	Число цветов (млн)	16,7	
Входы	Видео	Компонентный	1
		HDMI	2
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1
		USB2.0-порт	2
		Аудиовидеовход	1
		CI-слот	1
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1
		Коаксиальный цифровой	1
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2	
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p
Wi-Fi	Частоты	2,4 ГГц,	
	Поддерживаемые стандарты	802.11 b/g/n	
	Скорость	до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот	2,402 – 2,480 ГГц	
	Версия	4.2	
	Поддерживаемые профили	AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи	до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током		II	
Тип шнура питания		несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)	+5...+35	
	Хранение (°, C)	+5...+40	
	Транспортировка (°, C)	-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)		75x75 (M6)	
Размеры устройства (мм) (ШxВxГ)	Без подставки	553x335x72	
	С подставкой	553x377x211	
Вес устройства (кг)	С подставкой		

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

Модель		ULX-32TCS226		ULX-39TCS222		
Дисплей	Диагональ (см)		80		99	
	Тип		TFT			
	Класс		II (ISO 13406-2)			
	Соотношение сторон		16:9			
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178			
	Максимальное разрешение		1366x768			
	Время отклика (мс)		6		8	
	Яркость (Кд/м)		220		250	
Контрастность		1200:1		3000:1		
Число цветов (млн)		16,7				
Входы	Видео	Компонентный	1			
		HDMI	3			
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1			
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1			
		USB2.0-порт	2			
		Аудиовидеовход	1			
		CI-слот	1			
Выходы	Аудио	Для подключения наушников	1			
		Коаксиальный цифровой	1			
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2			
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	Компонентный Y Pb Pr	480i 480p 576i 576p 720p/50 Гц 720p/60 Гц 1080i/50 Гц 1080i/60 Гц			
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p			
Wi-Fi	Частоты		2,4 ГГц,			
	Поддерживаемые стандарты		802.11 b/g/n			
	Скорость		до 150 Мбит/с			
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,480 ГГц			
	Версия		4.2			
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0			
	Дальность передачи		до 10 м			
Класс защиты от поражения электрическим током			II			
Тип шнура питания			несъемный			
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35			
	Хранение (°, C)		+5...+40			
	Транспортировка (°, C)		-20...+40			
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)			
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)			
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			100x100 (M6)		200x100	
Размеры устройства (мм) (ШxВxГ)	Без подставки		735x433x74		885x509x66	
	С подставкой		735x469x211		885x556x211	
Вес устройства (кг)	С подставкой					

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковок зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

