

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

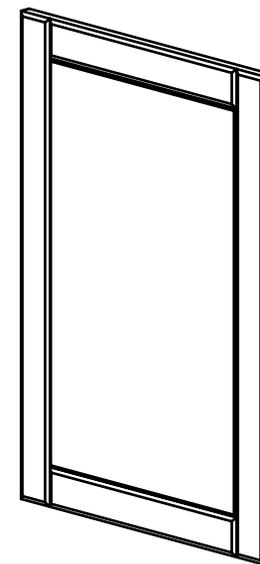


Мебель бытовая "Изабель" Зеркало ИЗ-90

Габаритные размеры в мм,
550x22x800

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

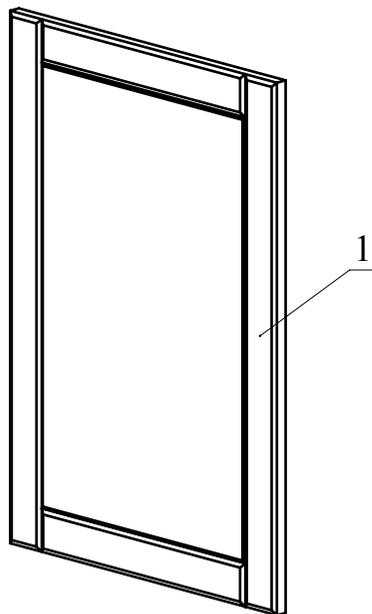

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	550	800	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Петля навесная малая	2
2		Шуруп 3,5x16	4
3		Дюбель п/п 8x60	2
4		Шуруп 4x70	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. С помощью шурупов 3,5x16 прикрутите петли навесные малые к детали 1 (Рис.1).

!!! Модуль имеет два типа сверловки для установки крепежа и может быть закреплен вертикально или горизонтально. Разметка под крепеж представлена на рисунке (Рис. 2).

2. С помощью карандаша и рулетки разметьте стену. Просверлите два отверстия диам.8 под дюбель 8x60. Вбейте дюбель и вкрутите шуруп 4x70 так, чтобы была возможность повесить зеркало.

Примечание: по умолчанию крепеж рассчитан на стену из бетона.

3. Навесьте зеркало.

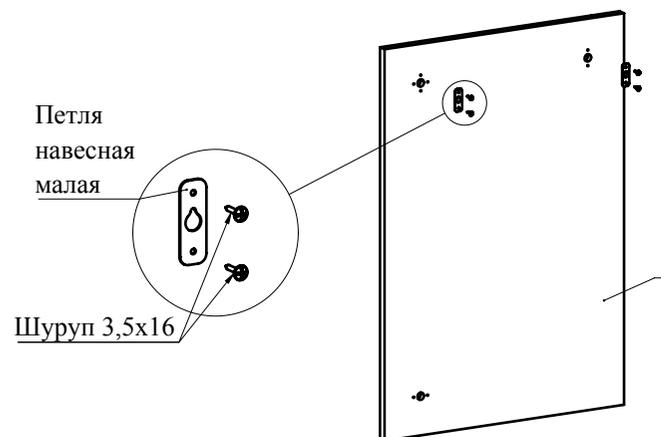


Рис.1

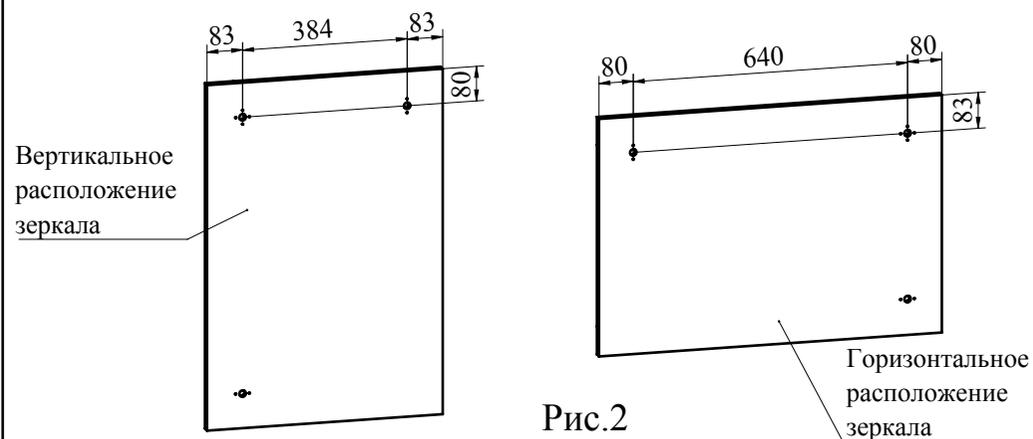


Рис.2