

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

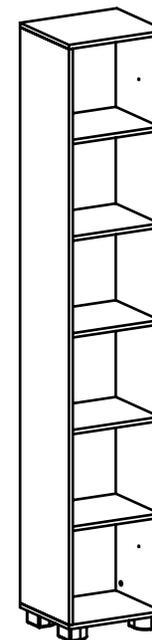


Мебель бытовая "Монблан"

Шкаф пенал МБ-22

Габаритные размеры в мм,
400x366x2200

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

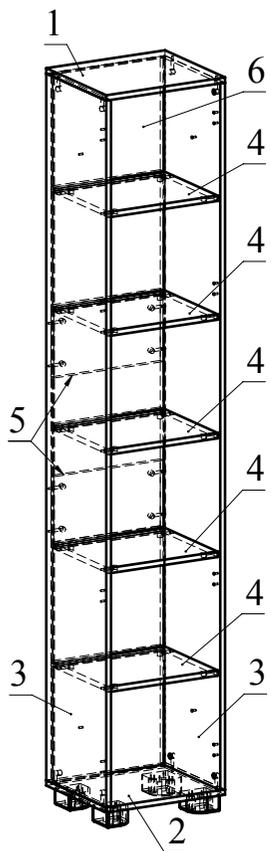

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	350	400	1
2	350	400	1
3	350	2118	2
4	335	368	5
5	200	368	2
6	378	350	6

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	36
2		Головка минификса	36
3		Заглушка минификса	36
4		Ключ конфирматный	1
5		Петля накладная с газовым амортизатором и евровинтом	4
6		Шуруп 3,5x16	8
7		Ручка RS-099-96 MAB	1
8		Винт M4x20	2
9		Заглушка-пробка d5	12
10		Стяжка винтовая M4	2
11		Опора мебельная Ф.311.04	4
12		Шуруп 4x25	16

МБ-22

05.04.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставьте головки минификс в детали 3, 4 и 5 (Рис.1).
2. Вкрутите шпильки минификс в детали 3 (Рис.2).
3. Соедините детали 4 и 5 с деталью 3 и затяните головки минификс (Рис.3).
4. Вставьте ДВП в пазы деталей 4. Соедините деталь 3 с полученной конструкцией (Рис.4).
5. Соедините детали 1 и 2 с деталями 3 с помощью конфирмат. Прикрутите опоры к детали 2 с помощью шурупов 4x25 (Рис.5).
6. Установите петли на фасад с помощью шурупов 3,5x16. Ответные планки петель установите на деталь 3 в зависимости от стороны открытия дверей (Рис.6).
7. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Закрепите ручку с помощью винтов M4x20 (Рис.7).
8. Вставьте заглушки.
9. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.8).

Рис.1





Рис.2



МБ-22

Рис.3


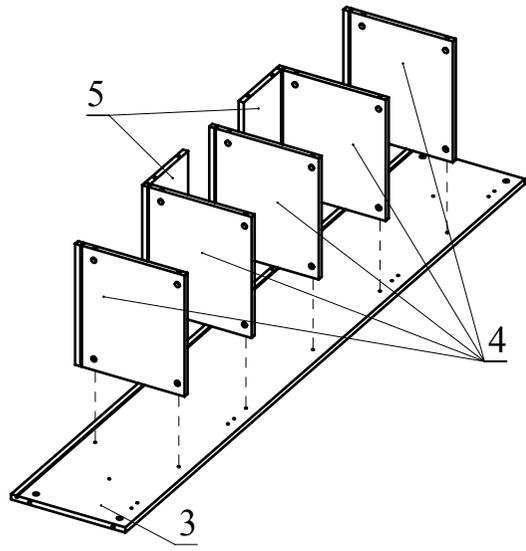


Рис.4

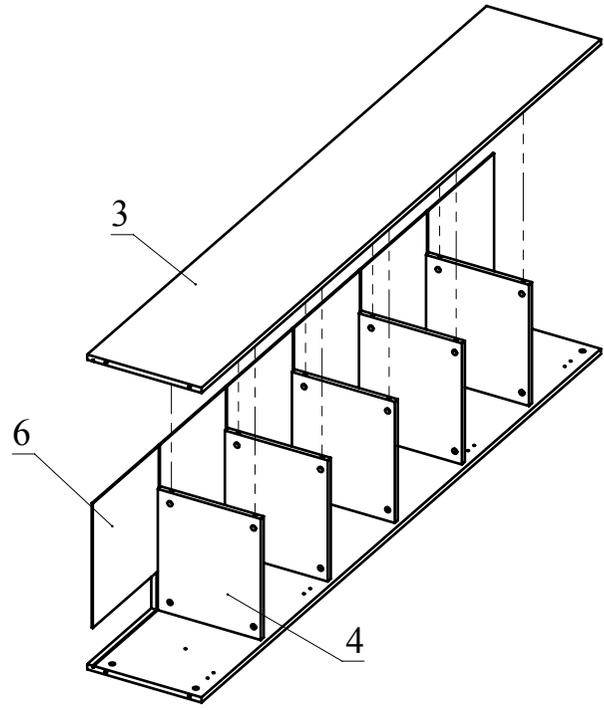

МБ-22

Рис.5

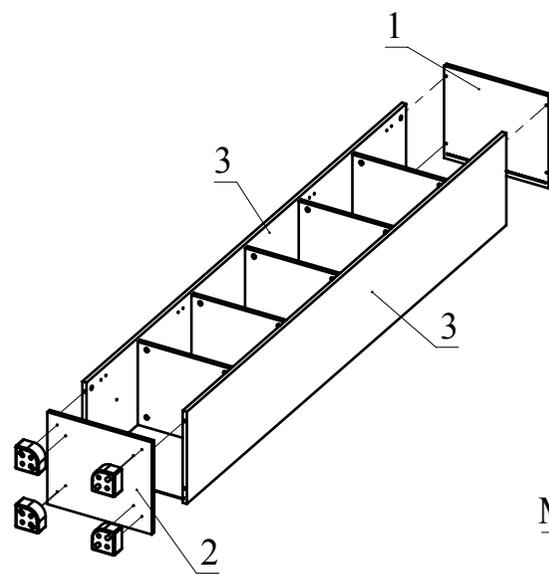


Рис.6

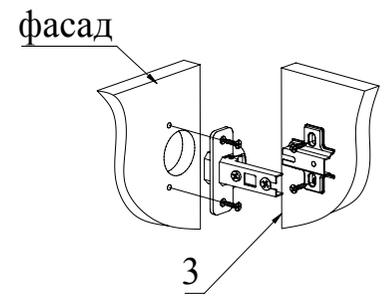


Рис.7

МБ-200 (201)


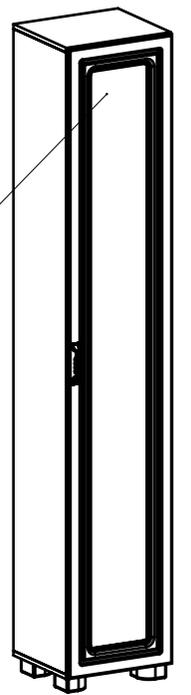


Рис.8

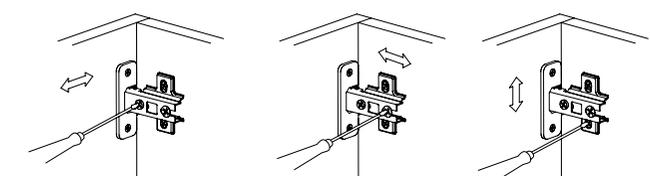

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

МБ-22