


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

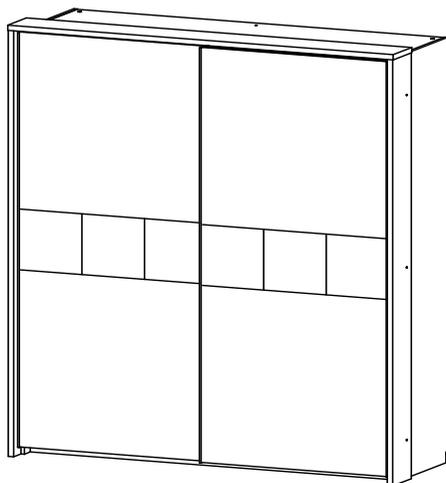

Шкаф-купе 1800 "АРИЗОНА" арт. 2702.М1
2310 x 1840 x 650

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление загрязнений с поверхности изделия следует производить с помощью мягкой, влажной ткани. Во избежание повреждения опор, мебель при перемещении следует приподнимать над поверхностью пола.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия "Шкаф -купе 1800 "АРИЗОНА" арт. 2702" требованиям **ГО-27575562-01-2015** и **ГО-27575562-02-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения.

Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№	Наименование детали	Кол-во (шт)	Размер (мм)		№ упаковки
			выс.	шир.	
1	Бок	1	2098	570	1
2	Бок	1	2098	570	1
3	Горизонталь низ	1	1758	550	2
4	Горизонталь верх	1	1758	550	2
5	Цоколь	2	1758	60	2
6	Монт.щит	2	871	320	2
7	Горизонталь	2	871	550	3
8	Средник	1	2004	550	3
9	Стойка/26мм/	1	2104	200	4
10	Горизонталь/26мм/	1	1846	200	4
11	Стойка/26мм/	1	2104	200	4
12	фасад внешний	1	2050	900	5
13	фасад внутренний	1	2050	900	6
14	Задняя стенка	2	2030	893	5,6
15	Штанга овал	2	865	-	2

поз.	Наименование	Кол-во	ед.изм
1	Штангодержатель овал.	4	шт.
2	Подпятник гвоздь	8	шт.
3	Шток эксц. MINIFIX саморез	16	шт.
4	Шток эксц. MINIFIX 2-х стор. 34/16/34	4	шт.
5	Эксц. MINIFIX D15x13	24	шт.
6	Шкант 8x30	24	шт.
7	Заглушка на евровинт	8	шт.
8	Заглушка на эксцентрик	48	шт.
9	Евровинт 7x70	4	шт.
10	Евровинт 6x50	12	шт.
11	Футорка М6 10x12 мет.	6	шт.
12	Винт М6x30 /шестигранник/	6	шт.
13	Саморез 3.5x16	68	шт.
14	Гвоздь 2x20	50	шт.
15	Полкодержатель D5 мет.	1	шт.
16	Ключ шестигранный	1	шт.
17	Комплект роликов РИАЛ KRM2	1	компл.


4. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ мод. 2702.М1.

При сборке* изделия строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.


Для сборки изделия необходим следующий инструмент:
ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия),
отвертка крестовая PH2 (в комплект не входит).

* Внимание! Сборка должна осуществляться специалистом.

4.1. Установите фурнитуру на верхнюю горизонталь (Дет.№4), бока (дет.№1 и №2), монтажные щиты (дет.№6), нижнюю горизонталь (дет.№3), средник (дет.8) и горизонталы (дет.7). Закрепите штангодержатели (поз.1) саморезами (поз.13). Установите шканты (поз.6), штоки эксцентриков (поз.3), полкодержатель (поз.15) и подпятники (поз.2). Соедините и закрепите евровинтами (поз.10) нижнюю и верхнюю горизонталы (дет.№3 и дет.4) и средник (дет.8). Прикрепите к сборке с помощью эксцентриковой стяжки (поз.3, поз.4, поз.5) монтажные щиты (дет.№6) и горизонталы (дет.№7). Евровинтами (поз.10) прикрепите к нижней горизонтали (Дет.№3) цоколь (дет.№5). Установите бока (дет.№1 и №2) и закрепите эксцентриками (поз.5). Установите и закрепите гвоздями (поз.14) задние стенки (дет.№14).

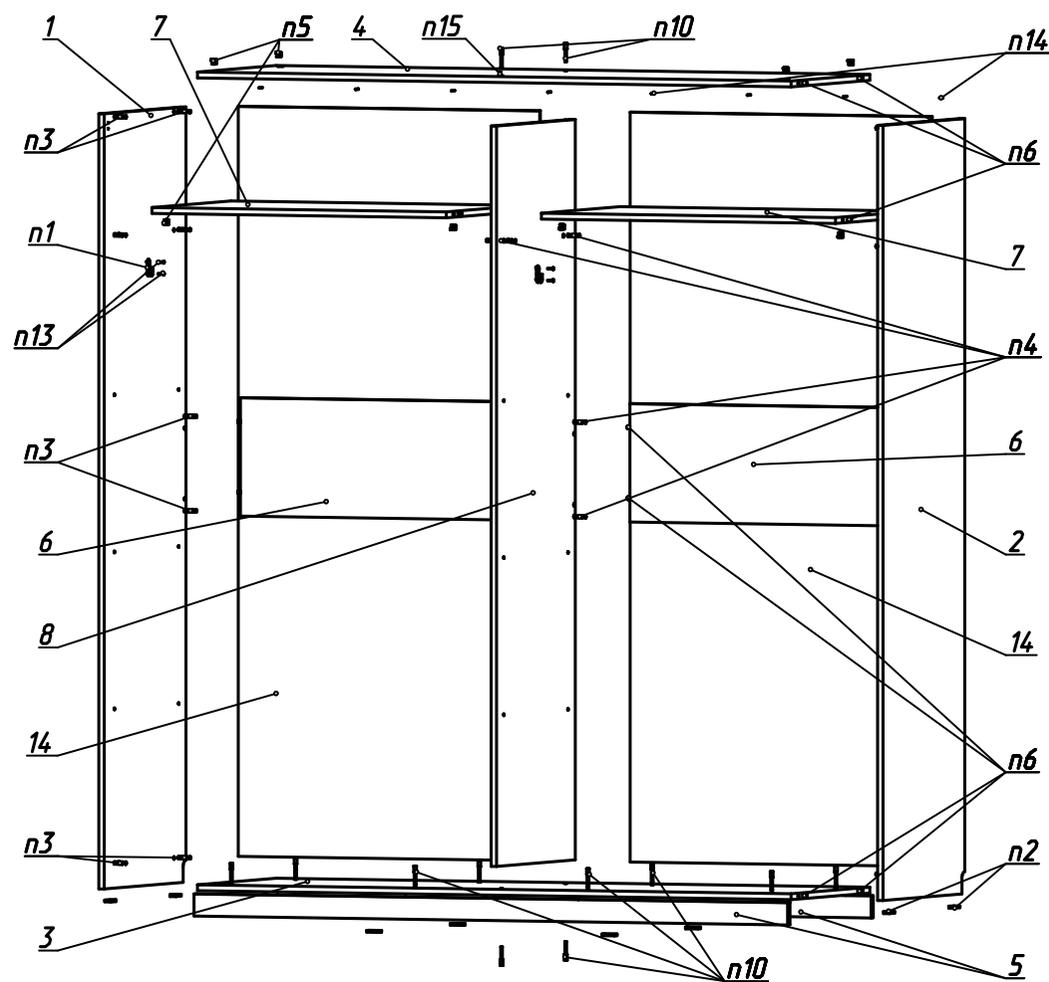

4.2. Установите в стойки (дет.№9 и №11) футорки (поз.11). Винтами (поз.12) прикрепите стойки к боковинам шкафа. Установите фасады (дет.№12 и №13). Инструкция по установке и регулировке фасадов купе системы "РИАЛ" - <https://rial.pro/>. Установите горизонталь (дет.№10) и закрепите евровинтами (поз.9). Установите штанги (дет.№15)

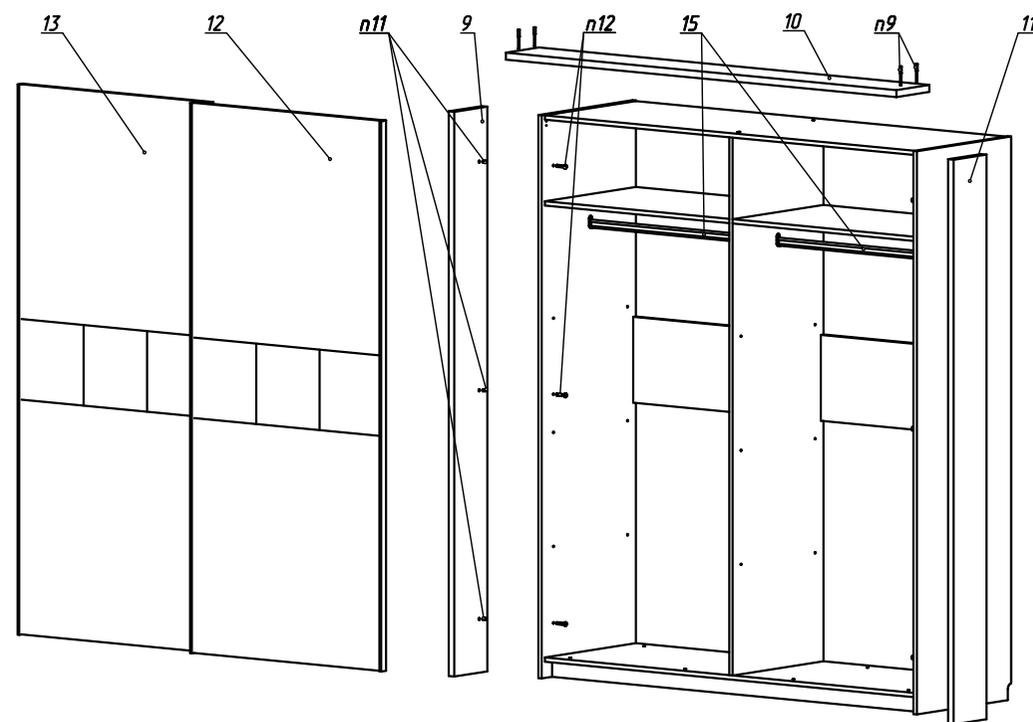

4.3. Закройте головки эксцентриков (поз. 5) и евровинтов (поз.9 и поз.10) декоративными заглушками (поз.7) и (поз.8)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф-купе 1800 "АРИЗОНА" арт. 2702 соответствует требованиям ТО-27575562-01-2015 ТО-27575562-02-2015 и признан пригодным для эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качество изделия.

Изготовитель : ООО "Мелания",
Российская Федерация, Московская область,
Солнечногорский р-н, ул. Карьер, строение 8.